

SEMELLES



Normes UIC 864.5 & NBN EN 13146

Tous nos produits sont issus de fournisseurs homologués auprès des grands réseaux d'infrastructure (SNCF, DB, INFRABEL, ...).


Les usines sont auditées une fois par an et tous les produits sont échantillonnés et testés par un laboratoire indépendant à Bruxelles d'après les normes UIC et les normes nationales spécifiques avant livraison.

Un certificat de conformité 2.1 (d'après la norme EN 10204) est proposé pour toute fourniture de matériel.

Notre base logistique nous permet de répondre à vos besoins en matériel standard.

Nos magasiniers traitent les commandes au plus vite pour vous satisfaire.

Nous avons plus de 30 références de semelles en stock

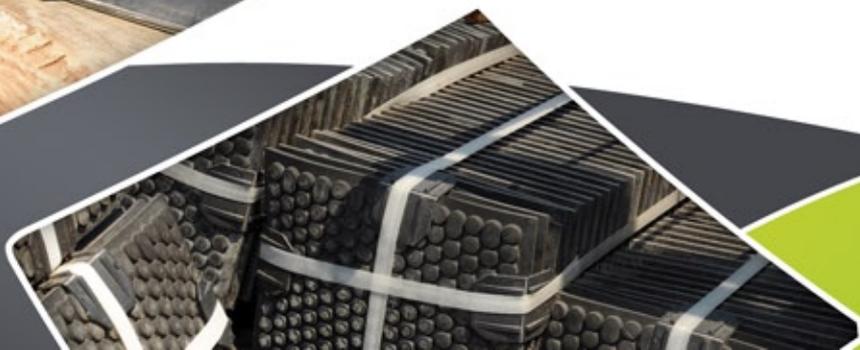


SEMELLES

INFORMATIONS :


- EVA (éthylène vinylacétate) : Zw664, Zw661, Zw180, etc
- En caoutchouc cannelé pour selles U75, U82, U90
- Dimensions :
132x180x4,5mm – 138x180x4,5mm – 148x180x4,5mm
148x180x9mm - ...

TABLEAUX ISSUS DES NORMES EUROPÉENNES:

Semelle cannelée

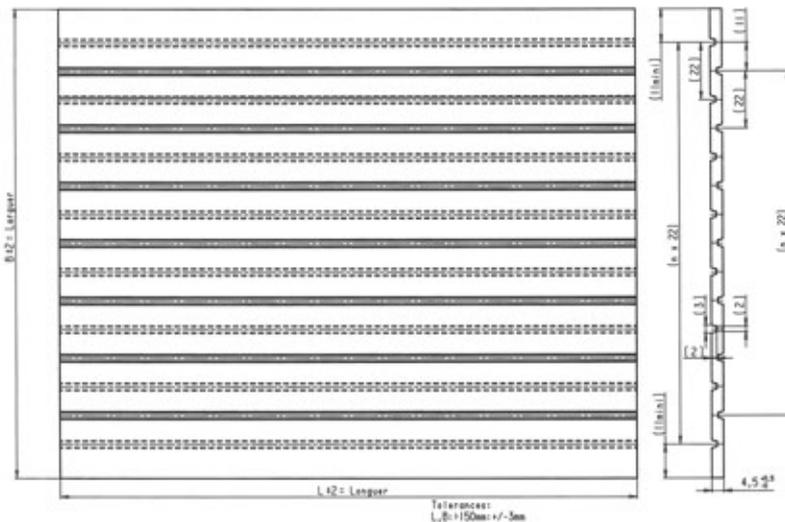

Semelle à rebord

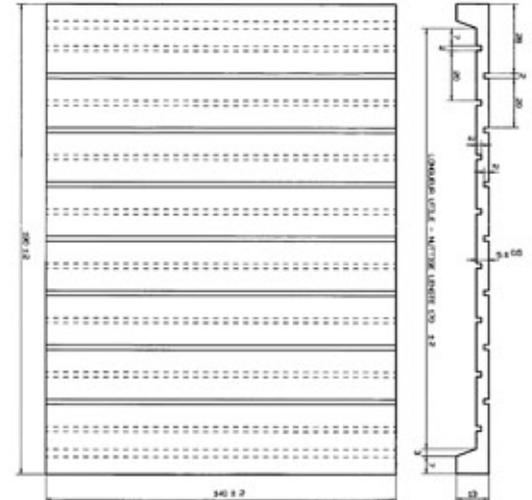

Semelle EVA

